



ÖZCİHAN MAKİNA
Özcihan Makina San. ve Tic. Ltd. Şti
www.ozcihan.com.tr



KAVRAMALI SİSTEM / CLUTCH SYSTEM



ARAÇ MARKASI / TRUCK BRAND

**TÜM ARAÇLAR İÇİN
FOR ALL TRUCKS**

PTO KODU

CTM 248 PNMK

TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING

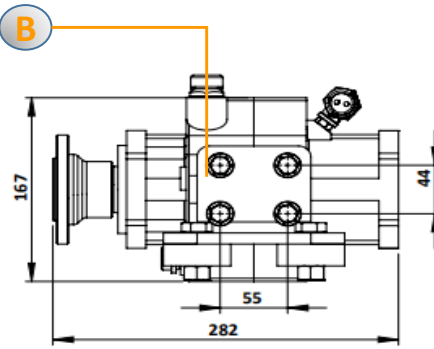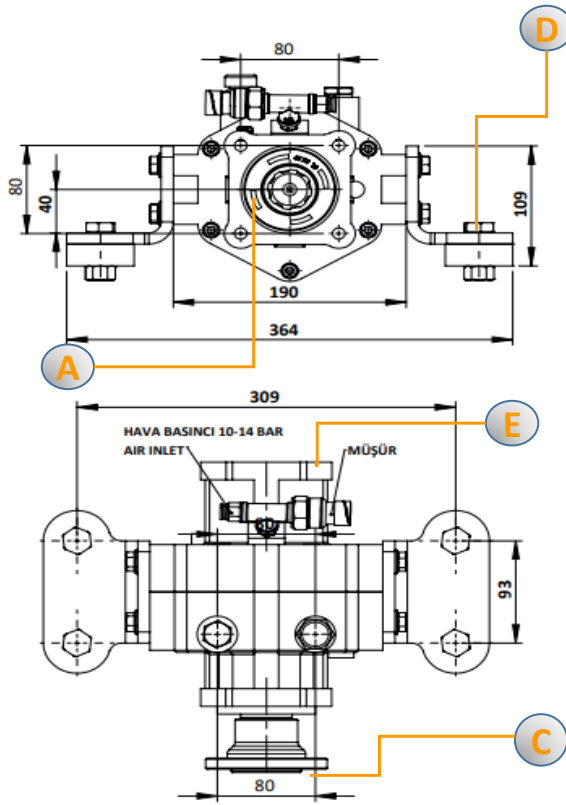

ÖZELLİKLER VE OPSİYONLAR / PROPERTIES & OPTIONS

A

KAVRAMALI SİSTEMİ
CLUTCH SYSTEM

B

HAVALI KONTROL / AIR CONTROL

C

GİRİŞ (İSTEĞE BAĞLI)

D

YAN BAĞLANTI KİTİ (OPSİYONEL)
SIDE CONNECTION (OPTION)

E

ÇIKIŞ / OUTPUT

F

AKTARMA OPSİYONLARI



ÖZCİHAN MAKİNA
Özcihan Makina San. ve Tic. Ltd. Şti
www.ozcihan.com.tr




REDÜKTÖRLÜ PTO / PTO REDUCER

C E

GİRİŞ-ÇIKIŞ / INPUT-OUTPUT



1.12.03
Ø100



1.12.34
Ø100

F

AKTARMA OPSİYONLARI



TEKNİK BİLGİLENDİRME / TECHNICAL INFORMATION

GÜÇ / TPOWER: 60 Kgm
1000 dev/dak (63 kw)

TAHVİL ORANI: 1/1

AZAMİ HIZ/MAX.SPEED
2800-3300 RPM

DİŞLİ TİPİ
GEAR TYPE

DÜZ



DÖNÜŞ YÖNÜ
ROTATION SENSE

GİRİŞ



AĞIRLIK / WEIGHT
21 KG

BAĞLANTI / MOUNTING SIDE




YAĞ VE YAĞLAMA BİLGİLERİ LUBRICATION INFORMATION

0,4 LT ATF 320
DEĞİŞİM SÜRE: İLK YAĞ DEĞİŞİMİ:110 SAAT
SONRAKİ YAĞ DEĞİŞİMİ:550 SAAT veya 1YIL
REPLACE TIME: FIRST OIL CHANGE :110 HOURS
NEXT OIL CHANGES:550 HOURS OR 1 YEAR



BASINÇ:10-14 BAR
PRESSURE:10-14 BAR

Eğer şaft sola dönüyorsa havalandırmayı sol tarafa,
sağa dönüyorsa havalandırmayı sağ tarafa takalım.
If the shaft turns to the left, move the ventilation to the left side,
if it turns to the right, let's install the ventilation on the right side.

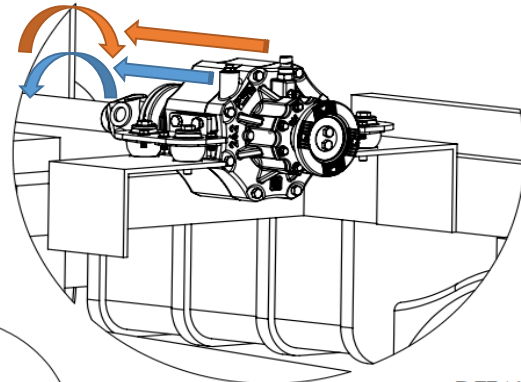

DETAY C
ÖLÇEK 1 : 10

. BU BAĞLANTI ŞEMASI TÜM BALATALI SİSTEMLER İÇİN GEÇERLİDİR.
. THIS INSTALLATION ILLUSTRATION CAN BE APPLIED TO ALL CLUTCH SYSTEMS.