

UNI DİŞLİ POMPA



UNI GEAR PUMP



SEMBOL
SYMBOL

UNI

Giriş Basıncı
Inlet Pressure **0.7 / 1.5 bar**

Viskozite Seviyesi
Viscosity Range **-12/100 cSt**

Sıvı Sıcaklığı
Fluid Temperature **-10 °C+80 °C**

YÖN
ROTATION





Çalışma Basıncı Working Pressure		≥200 bar	≤200 bar
Kirlilik Contamination	NAS 1638	11	12
Kirlilik Contamination	ISO 4406	20/17	21/18
Filtre Filtration		25 µm	40 µm



KOD CODE	DEBİ DISPLACE. (cm³/rev)	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESS. (Bar)	MAX. BASINÇ MAX. PRESSURE (Bar)	MIN (RPM)	MAX. (RPM)	A (mm)	B YAĞ GİRİŞİ OIL INLET	C/D YAĞ ÇIKIŞI OIL OUTLET	AĞIRLIK WEIGHT (kg)
CTM330821T	82	210	410	400	1500	200	R 1"	R 3/4"	13

TEKNİK ÇİZİM
TECHNICAL DRAWING

6X21X25
(21UNI221)

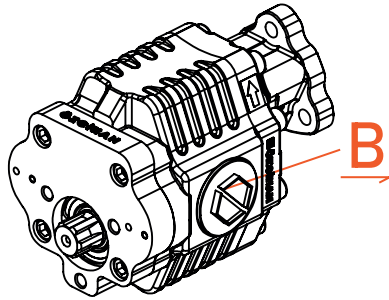

6X21X25
(21UNI221)

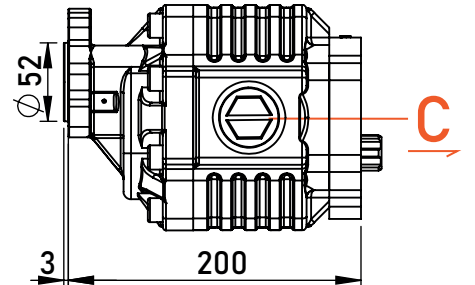

ÖZCİHAN MAKİNA
POWER TAKE OFF (PTO) / SPLITSHAFT PTO
HYDRAULIC PUMPS