



UNI DİŞLİ POMPA

UNI GEAR PUMP




SEMBOL
SYMBOL



Giriş Basıncı
Inlet Pressure **0.7 / 1.5 bar**

Viskozite Seviyesi
Viscosity Range **-12/100 cSt**

Sıvı Sıcaklığı
Fluid Temperature **-10 °C+80 °C**




Çalışma Basıncı
Working Pressure **≥200 bar** **≤200 bar**

Kirlilik
Contamination **NAS 1638** **11** **12**



Kirlilik
Contamination **ISO 4406** **20/17** **21/18**

Filtre
Filtration **25 µm** **40 µm**

KOD CODE	DEBİ DISPLACE. (cm ³ /rev)	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESS. (Bar)	MAX. BASINÇ MAX. PRESSURE (Bar)	MIN (RPM)	MAX. (RPM)	A (mm)	YAĞ GİRİŞİ OIL INLET	YAĞ ÇIKIŞI OIL OUTLET	AĞIRLIK WEIGHT (kg)
CTM330823	82	210	410	400	1500	194	R 1 1/4		13

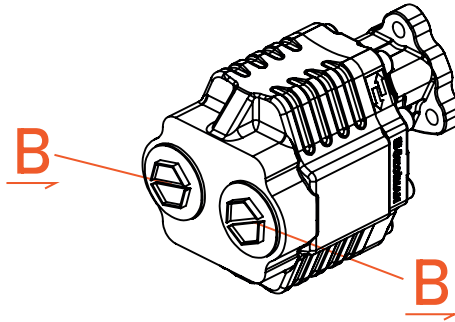

6X21X25
(21UNI225)

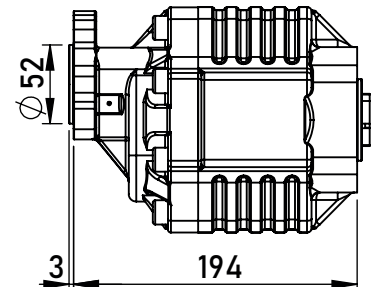

TEKNİK ÇİZİM
TECHNICAL DRAWING



ÖZCİHAN MAKİNA
POWER TAKE OFF (PTO) / SPLITSHAFT PTO
HYDRAULIC PUMPS

UNI DİŞLİ POMPA

UNI GEAR PUMP

