



# UNI DİŞLİ POMPA

## UNI GEAR PUMP



SEMBOL  
SYMBOL

UNI

Giriş Basıncı  
Inlet Pressure

0.7 / 1.5 bar


Viskozite Seviyesi  
Viscosity Range

-12/100 cSt

Sıvı Sıcaklığı  
Fluid Temperature

-10 °C+80 °C

YÖN  
ROTATION



Çalışma Basıncı  
Working Pressure

≥200 bar

≤200 bar

Kirlilik  
Contamination

NAS 1638

11

12

Kirlilik  
Contamination

ISO 4406

20/17


21/18

Filtre  
Filtration



25 µm

40 µm

| KOD<br>CODE | DEBİ<br>DISPLACE.<br>(cm <sup>3</sup> /rev) | ÇALIŞMA BASINCI<br>WORKING PRESS.<br>(Bar) | MAX. BASINÇ<br>MAX. PRESSURE<br>(Bar) | MIN<br>(RPM) | MAX.<br>(RPM) | A<br>(mm) | B<br>YAĞ GİRİŞİ<br>OIL INLET | C/D<br>YAĞ ÇIKIŞI<br>OIL OUTLET | AĞIRLIK<br>WEIGHT<br>(kg) |
|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| CTM330922   | 92                                          | 200                                        | 400                                   | 400          | 1500          | 194       | R 1 1/4"                     | R 1"                            | 13,5                      |

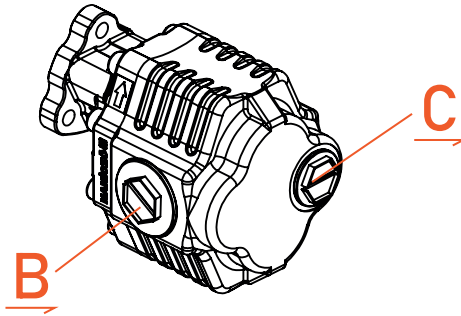

6X21X25  
(21UNI225)

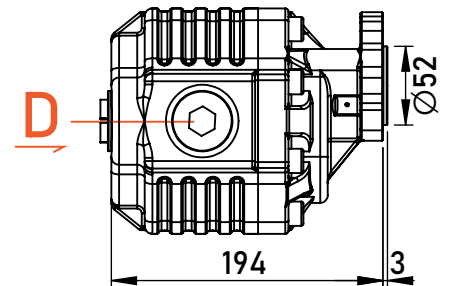

TEKNİK ÇİZİM  
TECHNICAL DRAWING



ÖZCİHAN MAKİNA  
POWER TAKE OFF (PTO) / SPLITSHAFT PTO  
HYDRAULIC PUMPS

# UNI DİŞLİ POMPA

## UNI GEAR PUMP

