


UNI DİŞLİ POMPA



UNI GEAR PUMP



SEMBOL
SYMBOL


UNI

Giriş Basıncı
Inlet Pressure **0.7 / 1.5 bar**

Viskozite Seviyesi
Viscosity Range **-12/100 cSt**

Sıvı Sıcaklığı
Fluid Temperature **-10 °C+80 °C**

YÖN
ROTATION



Çalışma Basıncı
Working Pressure **≥200 bar** **≤200 bar**


Kirlilik
Contamination **NAS 1638** **11** **12**

Kirlilik
Contamination **ISO 4406** **20/17** **21/18**



Filtre
Filtration **25 µm** **40 µm**

KOD CODE	DEBİ DISPLACE. (cm ³ /rev)	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESS. (Bar)	MAX. BASINÇ MAX. PRESSURE (Bar)	MIN (RPM)	MAX. (RPM)	A (mm)	B YAĞ GİRİŞİ OIL INLET	C/D YAĞ ÇIKIŞI OIL OUTLET	AĞIRLIK WEIGHT (kg)
CTM330922M	92	200	400	400	1500	271	R 1 1/4	R 1"	17

TEKNİK ÇİZİM
TECHNICAL DRAWING

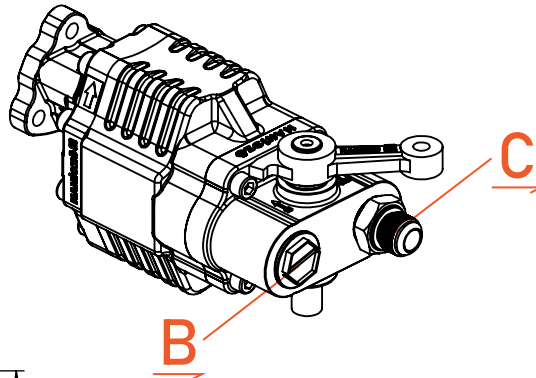

6X21X25
(21UNI221)

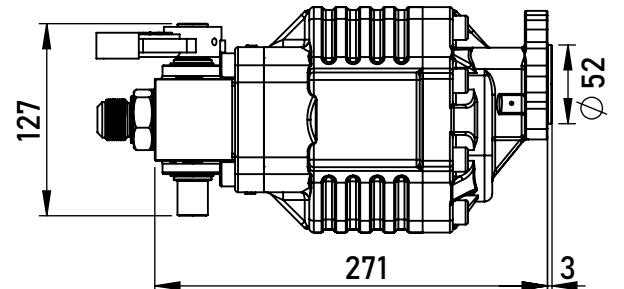

ÖZCİHAN MAKİNA
POWER TAKE OFF (PTO) / SPLITSHAFT PTO
HYDRAULIC PUMPS

UNI DİŞLİ POMPA

UNI GEAR PUMP

