



UNI DİŞLİ POMPA

UNI GEAR PUMP



SEMBOL
SYMBOL

UNI

Giriş Basıncı
Inlet Pressure **0.7 / 1.5 bar**

Viskozite Seviyesi
Viscosity Range **-12/100 cSt**

Sıvı Sıcaklığı
Fluid Temperature **-10 °C+80 °C**

YÖN
ROTATION



Çalışma Basıncı Working Pressure	≥200 bar	≤200 bar
-------------------------------------	----------	----------


Kirlilik Contamination	NAS 1638	11	12
---------------------------	----------	----	----

Kirlilik Contamination	ISO 4406	20/17	21/18
---------------------------	----------	-------	-------



Filtre Filtration	25 µm	40 µm
----------------------	-------	-------

KOD CODE	DEBİ DISPLACE. (cm ³ /rev)	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESS. (Bar)	MAX. BASINÇ MAX. PRESSURE (Bar)	MIN (RPM)	MAX. (RPM)	A (mm)	B YAĞ GİRİŞİ OIL INLET	C/D YAĞ ÇIKIŞI OIL OUTLET	AĞIRLIK WEIGHT (kg)
CTM340731	73	250	450	400	1500	189	R 1 1/4	R 1"	17,5

TEKNİK ÇİZİM
TECHNICAL DRAWING

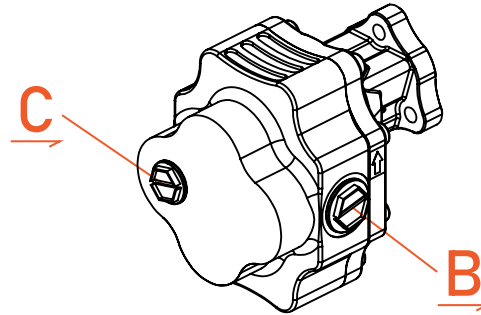

6X21X25
(21UNI221)

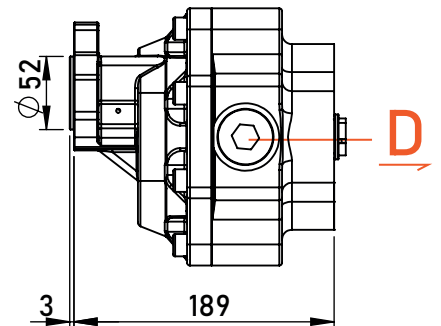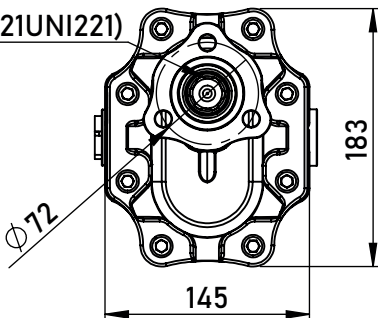

ÖZCİHAN MAKİNA
POWER TAKE OFF (PTO) / SPLITSHAFT PTO
HYDRAULIC PUMPS

UNI DİŞLİ POMPA

UNI GEAR PUMP

