

UNI DİŞLİ POMPA



UNI GEAR PUMP



SEMBOL
SYMBOL




Giriş Basıncı
Inlet Pressure **0.7 / 1.5 bar**

Viskozite Seviyesi
Viscosity Range **-12/100 cSt**

Sıvı Sıcaklığı
Fluid Temperature **-10 °C+80 °C**

YÖN
ROTATION




Çalışma Basıncı Working Pressure	≥200 bar	≤200 bar
-------------------------------------	----------	----------

Kirlilik Contamination	NAS 1638	11	12
---------------------------	----------	----	----



Kirlilik Contamination	ISO 4406	20/17	21/18
---------------------------	----------	-------	-------

Filtre Filtration	25 µm	40 µm
----------------------	-------	-------

KOD CODE	DEBİ DISPLACE. (cm³/rev)	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESS. (Bar)	MAX. BASINÇ MAX. PRESSURE (Bar)	MIN (RPM)	MAX. (RPM)	A (mm)	B YAĞ GİRİŞİ OIL INLET	C/D YAĞ ÇIKIŞI OIL OUTLET	AĞIRLIK WEIGHT (kg)
CTM340872	87	240	440	400	1500	195	R 1 1/4	R 1"	18

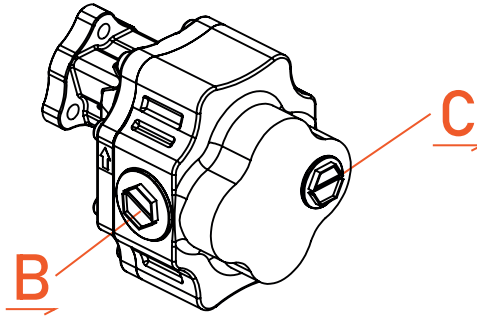

TEKNİK ÇİZİM
TECHNICAL DRAWING

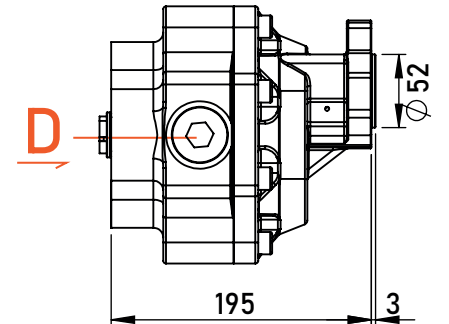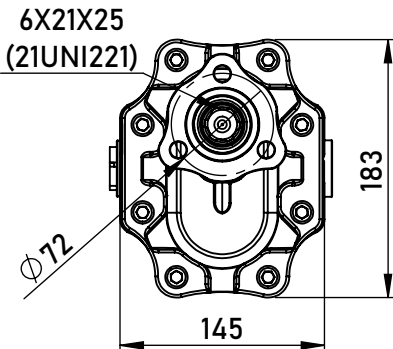

ÖZCİHAN MAKİNA
POWER TAKE OFF (PTO) / SPLITSHAFT PTO
HYDRAULIC PUMPS

UNI DİŞLİ POMPA

UNI GEAR PUMP

