


# UNI PİSTONLU POMPA




## UNI PISTON PUMP






SEMBOL  
SYMBOL



|                                       |               |          |
|---------------------------------------|---------------|----------|
| Giriş Basıncı<br>Inlet Pressure       | 0.7 / 1.5 bar |          |
| Viskozite Seviyesi<br>Viscosity Range | -12/100 cSt   |          |
| Sıvı Sıcaklığı<br>Fluid Temperature   | -10 °C+80 °C  |          |
| Çalışma Basıncı<br>Working Pressure   | ≥200 bar      | ≤200 bar |
| Kirlilik<br>Contamination             | NAS 1638      | 11       |
| Kirlilik<br>Contamination             | ISO 4406      | 20/17    |
| Filtre<br>Filtration                  | 25 µm         | 40 µm    |



| KOD<br>CODE | TİP<br>TYPE | DEBİ<br>DISPLACE.<br>(cm³/rev) | ÇALIŞMA BASINCI<br>WORKING PRESS.<br>(Bar) | MAX. BASINÇ<br>MAX. PRESSURE<br>(Bar) | MIN<br>(RPM) | MAX.<br>(RPM) | A<br>(mm) | B<br>YAĞ GİRİŞİ<br>OIL INLET | C/D<br>YAĞ ÇIKIŞI<br>OIL OUTLET | AĞIRLIK<br>WEIGHT<br>(kg) |
|-------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| CTM3P274    | 4 PİSTON    | 27                             | 300                                        | 500                                   | 350          | 1000          | 261       | R 1 1/4                      | R 1"                            | 14                        |

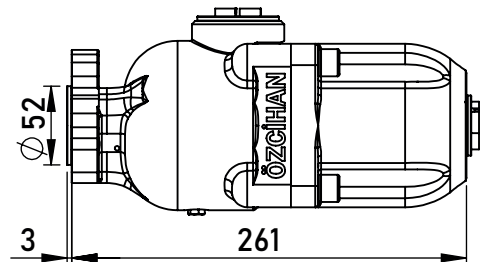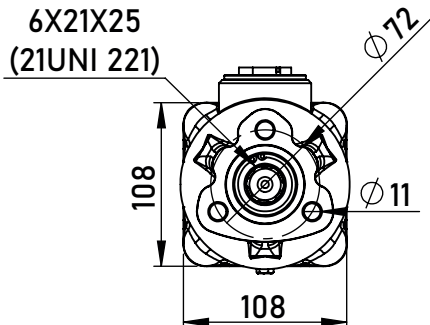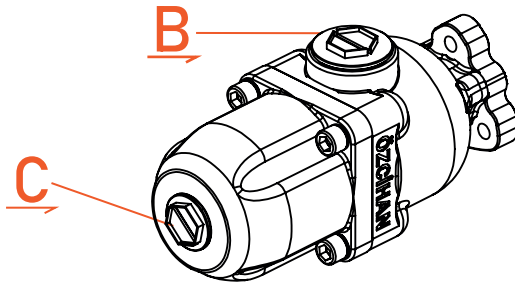

TEKNİK ÇİZİM  
TECHNICAL DRAWING



**ÖZCİHAN MAKİNA**  
POWER TAKE OFF (PTO) / SPLITSHAFT PTO  
HYDRAULIC PUMPS

# UNI PİSTONLU POMPA

## UNI PISTON PUMP

