


UNI PİSTONLU POMPA




UNI PISTON PUMP



SEMBOL
SYMBOL






Giriş Basıncı Inlet Pressure	0.7 / 1.5 bar	
Viskozite Seviyesi Viscosity Range	-12/100 cSt	
Sıvı Sıcaklığı Fluid Temperature	-10 °C+80 °C	
Çalışma Basıncı Working Pressure	≥200 bar	≤200 bar
Kirlilik Contamination	NAS 1638	11
Kirlilik Contamination	ISO 4406	20/17
Filtre Filtration	25 µm	40 µm



KOD CODE	TİP TYPE	DEBİ DISPLAC. (cm ³ /rev)	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESS. (Bar)	MAX. BASINÇ MAX. PRESSURE (Bar)	MIN (RPM)	MAX. (RPM)	A (mm)	B YAĞ GİRİŞİ OIL INLET	C/D YAĞ ÇIKIŞI OIL OUTLET	AĞIRLIK WEIGHT (kg)
CTM3P456	6 PİSTON	45	300	500	350	1000	261	R 1 1/4	R 1"	14

TEKNİK ÇİZİM
TECHNICAL DRAWING

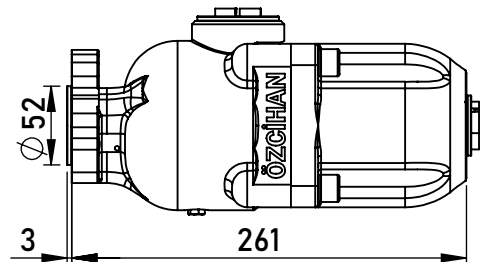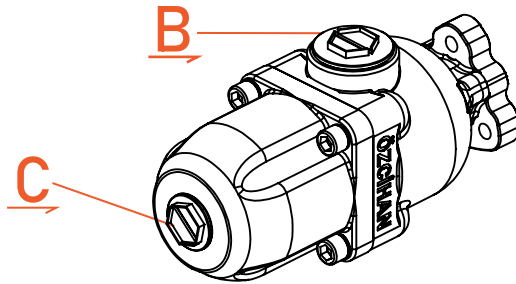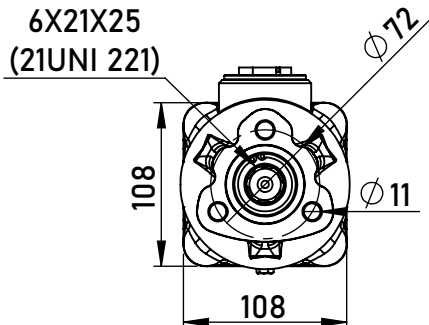

ÖZCİHAN MAKİNA
POWER TAKE OFF (PTO) / SPLITSHAFT PTO
HYDRAULIC PUMPS

UNI PİSTONLU POMPA

UNI PISTON PUMP

