YERLİ ÜRETİM

ISO DİŞLİ POMPA

ISO GEAR PUMP



SEMBOL
SYMBOL


ISO


Giriş Basıncı Inlet Pressure	0.7 / 1.5 bar	
Viskozite Seviyesi Viscosity Range	-12/100 cSt	
Sıvı Sıcaklığı Fluid Temperature	-10 °C+80 °C	
Çalışma Basıncı Working Pressure	≥200 bar	≤200 bar
Kirlilik Contamination NAS 1638	11	12
Kirlilik Contamination ISO 4406	20/17	21/18
Filtre Filtration	25 µm	40 µm


YÖN
ROTATION

KOD CODE	DEBİ DISPLACE. (cm³/rev)	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESS. (Bar)	MAX. BASINÇ MAX. PRESSURE (Bar)	MIN (RPM)	MAX. (RPM)	A (mm)	B YAĞ GİRİŞİ OIL INLET	C/D YAĞ ÇIKIŞI OIL OUTLET	AĞIRLIK WEIGHT (kg)
CTM440871	87	240	440	400	1500	207	R 1"1/4	R 1"	19

TEKNİK ÇİZİM
TECHNICAL DRAWING

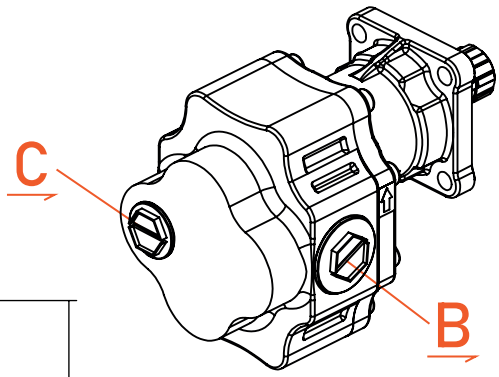

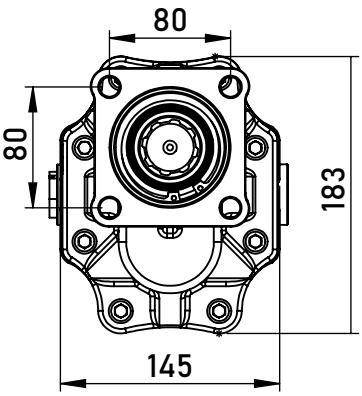

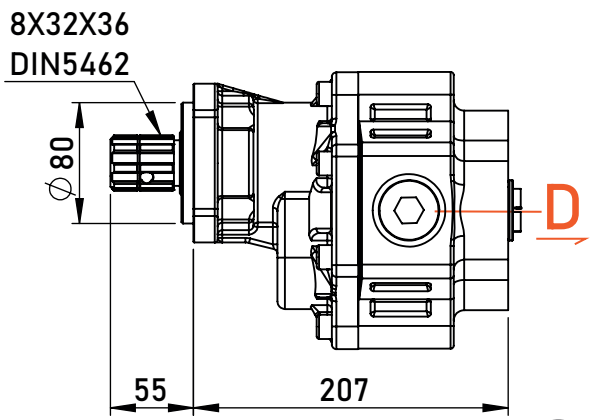

YERLİ ÜRETİM

ISO DİŞLİ POMPA

ISO GEAR PUMP

