





ISO TANDEM PİSTONLU POMPA

ISO TANDEM PISTON PUMP



SEMBOL
SYMBOL



ISO

Giriş Basıncı
Inlet Pressure

0.7 / 1.5 bar

Viskozite Seviyesi
Viscosity Range

-12/100 cSt

Sıvı Sıcaklığı
Fluid Temperature

-10 °C+80 °C

YÖN
ROTATION



Çalışma Basıncı
Working Pressure

≥200 bar

≤200 bar

Kirlilik
Contamination

NAS 1638

11

12

Kirlilik
Contamination

ISO 4406

20/17

21/18



Filtre
Filtration

25 µm

40 µm

KOD CODE	TİP TYPE	DEBİ DISPLACE. (cm ³ /rev)	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESS. (Bar)	MAX. BASINÇ MAX. PRESSURE (Bar)	MIN (RPM)	MAX. (RPM)	A (mm)	B YAĞ GİRİŞİ OIL INLET	C/D YAĞ ÇIKIŞI OIL OUTLET	AĞIRLIK WEIGHT (kg)
CTM4P2020T	6 PİSTON	20+20	300	500	350	1000	303	R 1 1/4"	R 3/4"	16

TEKNİK ÇİZİM
TECHNICAL DRAWING

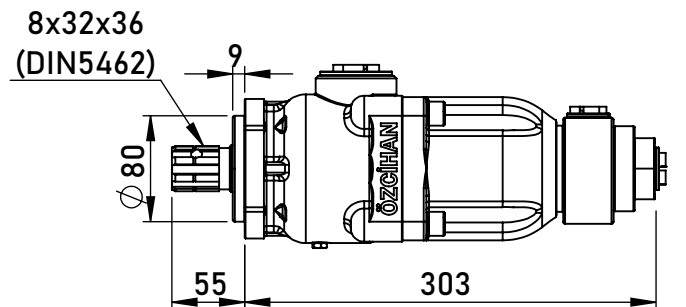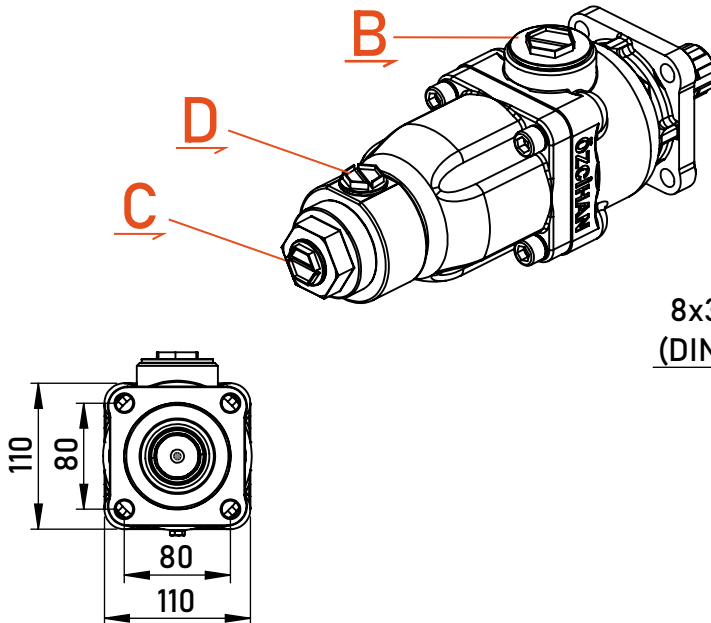

ÖZÇİHAĞ MAKİNA
POWER TAKE OFF (PTO) / SPLITSHAFT PTO
HYDRAULIC PUMPS

ISO TANDEM PİSTONLU POMPA

ISO TANDEM PISTON PUMP

