



# ISO PİSTONLU POMPA



## ISO PISTON PUMP




SEMBOL  
SYMBOL



ISO


|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Giriş Basıncı<br>Inlet Pressure       | 0.7 / 1.5 bar |
| Viskozite Seviyesi<br>Viscosity Range | -12/100 cSt   |
| Sıvı Sıcaklığı<br>Fluid Temperature   | -10 °C+80 °C  |



| Çalışma Basıncı<br>Working Pressure |          | ≥200 bar | ≤200 bar |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| Kirlilik<br>Contamination           | NAS 1638 | 11       | 12       |
| Kirlilik<br>Contamination           | ISO 4406 | 20/17    | 21/18    |
| Filtre<br>Filtration                |          | 25 µm    | 40 µm    |

| KOD<br>CODE | TİP<br>TYPE | DEBİ<br>DISPLACE.<br>(cm³/rev) | ÇALIŞMA BASINCI<br>WORKING PRESS.<br>(Bar) | MAX. BASINÇ<br>MAX. PRESSURE<br>(Bar) | MIN<br>(RPM) | MAX.<br>(RPM) | A<br>(mm) | B<br>YAĞ GİRİŞİ<br>OIL INLET | C/D<br>YAĞ ÇIKIŞI<br>OIL OUTLET | AĞIRLIK<br>WEIGHT<br>(kg) |
|-------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| CTM4P203    | 3 PİSTON    | 20                             | 300                                        | 500                                   | 350          | 1000          | 235       | R 1 1/4                      | R 1"                            | 14                        |

TEKNİK ÇİZİM  
TECHNICAL DRAWING

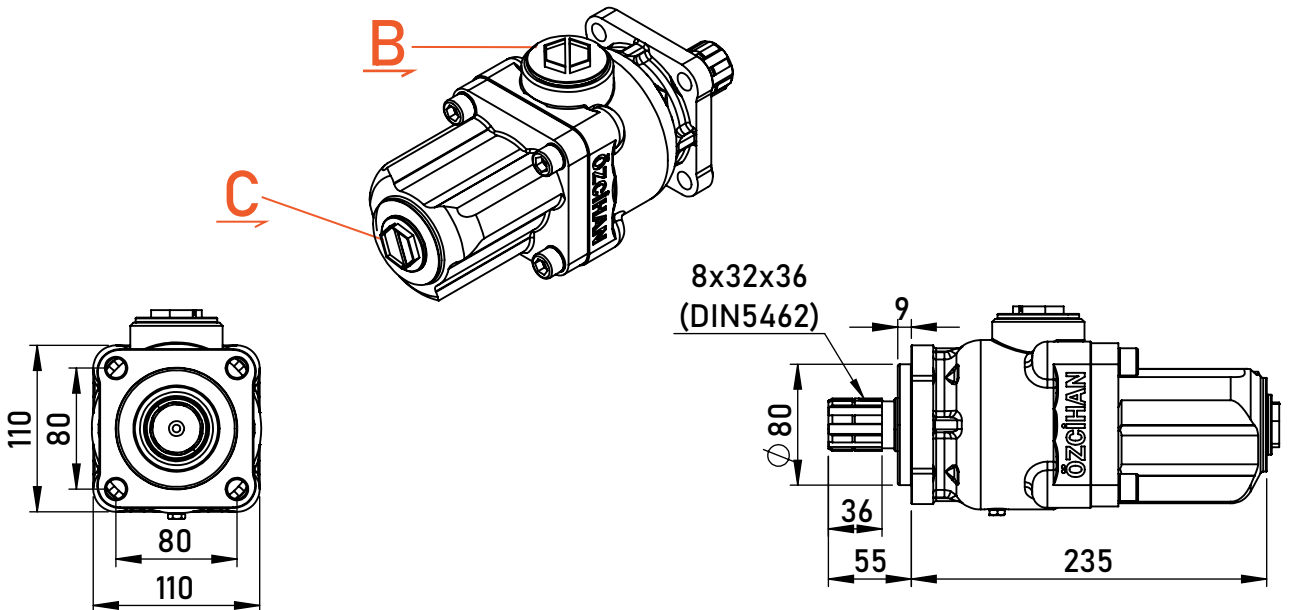

ÖZCİHAN MAKİNA  
POWER TAKE OFF (PTO) / SPLITSHAFT PTO  
HYDRAULIC PUMPS

# ISO PİSTONLU POMPA

## ISO PISTON PUMP

