




# ISO TANDEM PİSTONLU POMPA



## ISO TANDEM PISTON PUMP

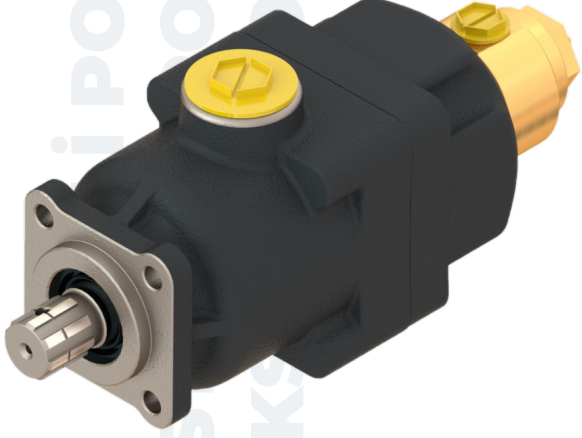

SEMBOL  
SYMBOL



ISO

Giriş Basıncı  
Inlet Pressure


0.7 / 1.5 bar

Viskozite Seviyesi  
Viscosity Range

-12/100 cSt

Sıvı Sıcaklığı  
Fluid Temperature

-10 °C+80 °C



Çalışma Basıncı  
Working Pressure

≥200 bar

≤200 bar

Kirlilik  
Contamination

NAS 1638

11

12

Kirlilik  
Contamination

ISO 4406

20/17


21/18

Filtre  
Filtration


25 µm

40 µm

| KOD<br>CODE | TİP<br>TYPE | DEBİ<br>DISPLACE.<br>(cm³/rev) | ÇALIŞMA BASINCI<br>WORKING PRESS.<br>(Bar) | MAX. BASINÇ<br>MAX. PRESSURE<br>(Bar) | MIN<br>(RPM) | MAX.<br>(RPM) | A<br>(mm) | B<br>YAĞ GİRİŞİ<br>OIL INLET | C/D<br>YAĞ ÇIKIŞI<br>OIL OUTLET | AĞIRLIK<br>WEIGHT<br>(kg) |
|-------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| CTM4P4545T  | 10 PİSTON   | 45+45                          | 300                                        | 500                                   | 350          | 1000          | 340       | R 1"1/2                      | R 3/4"                          | 25                        |

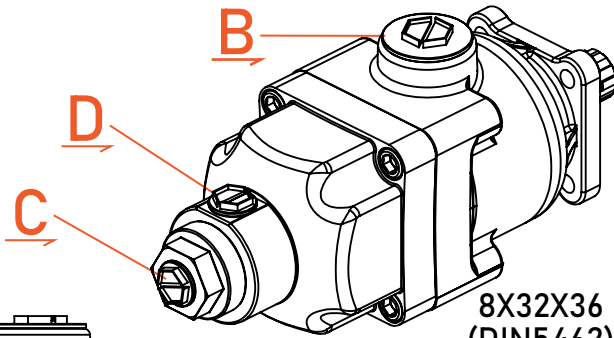

8X32X36  
(DIN5462)

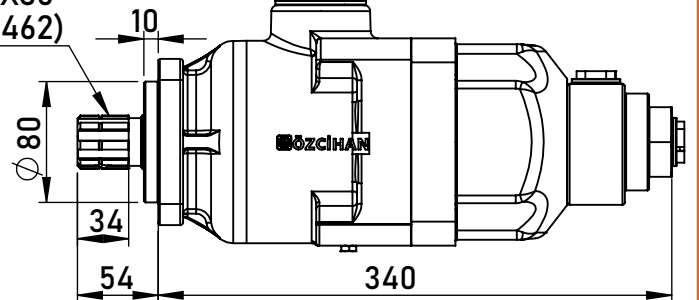

TEKNİK ÇİZİM  
TECHNICAL DRAWING



ÖZCİHAN MAKİNA  
POWER TAKE OFF (PTO) / SPLITSHAFT PTO  
HYDRAULIC PUMPS

# ISO TANDEM PİSTONLU POMPA

## ISO TANDEM PISTON PUMP

