


ISO TANDEM PİSTONLU POMPA



ISO TANDEM PISTON PUMP



SEMBOL
SYMBOL




ISO

Giriş Basıncı
Inlet Pressure **0.7 / 1.5 bar**

Viskozite Seviyesi
Viscosity Range **-12/100 cSt**

Sıvı Sıcaklığı
Fluid Temperature **-10 °C+80 °C**



Çalışma Basıncı
Working Pressure **≥200 bar** **≤200 bar**


Kirlilik
Contamination **NAS 1638** **11** **12**

Kirlilik
Contamination **ISO 4406** **20/17** **21/18**

Filtre
Filtration **25 µm** **40 µm**

KOD CODE	TİP TYPE	DEBİ DISPLACE. (cm³/rev)	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESS. (Bar)	MAX. BASINÇ MAX. PRESSURE (Bar)	MIN (RPM)	MAX. (RPM)	A (mm)	B YAĞ GİRİŞİ OIL INLET	C/D YAĞ ÇIKIŞI OIL OUTLET	AĞIRLIK WEIGHT (kg)
CTM4P5025T	8 PİSTON	50+25	300	500	350	1000	320	R 1 1/4"	R 3/4"	20

TEKNİK ÇİZİM
TECHNICAL DRAWING

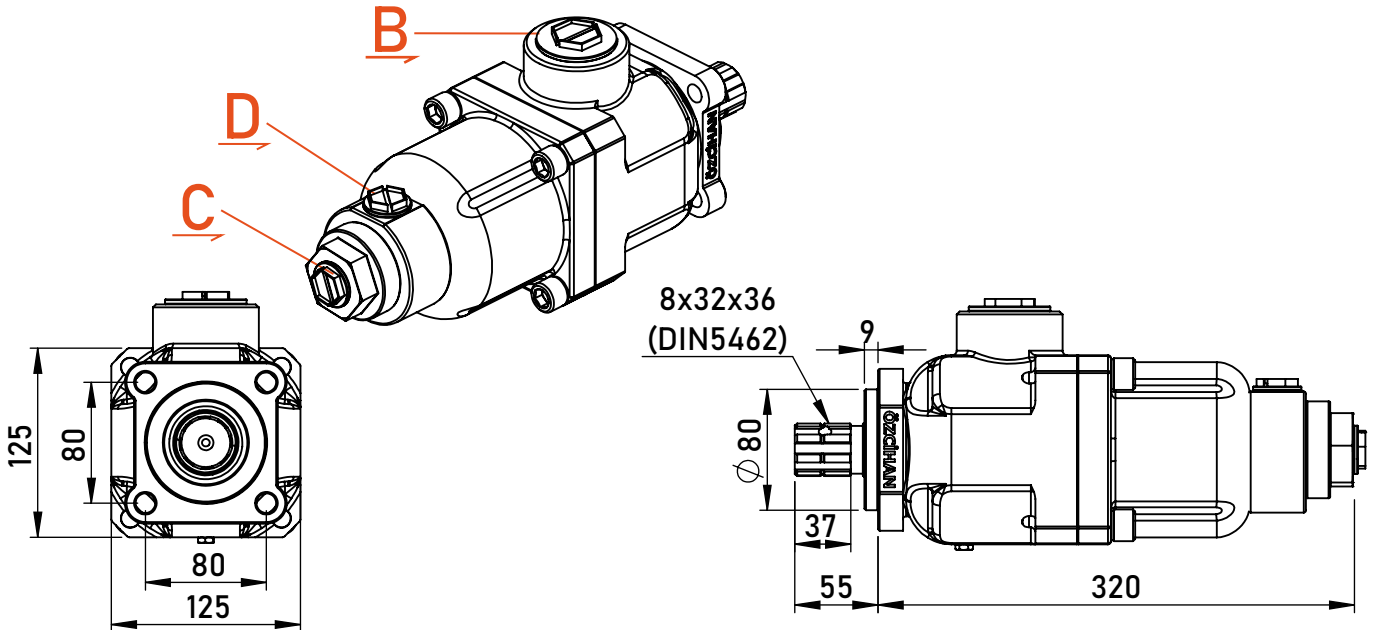

ÖZCİHAN MAKİNA
POWER TAKE OFF (PTO) / SPLITSHAFT PTO
HYDRAULIC PUMPS

ISO TANDEM PİSTONLU POMPA

ISO TANDEM PISTON PUMP

