






ISO PİSTONLU POMPA

ISO PISTON PUMP

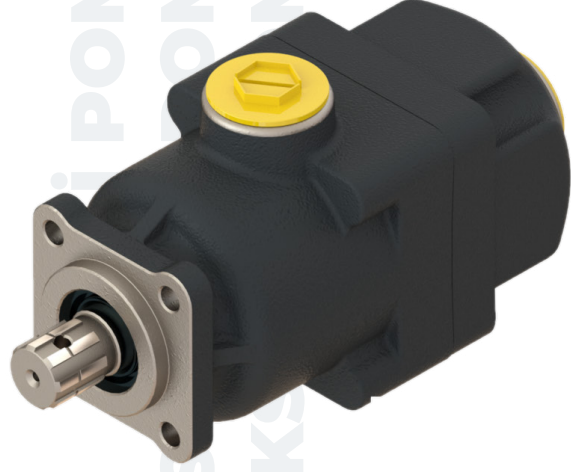


SEMBOL
SYMBOL



ISO


Giriş Basıncı Inlet Pressure	0.7 / 1.5 bar
Viskozite Seviyesi Viscosity Range	-12/100 cSt
Sıvı Sıcaklığı Fluid Temperature	-10 °C+80 °C



Çalışma Basıncı Working Pressure		≥200 bar	≤200 bar
Kirlilik Contamination	NAS 1638	11	12
Kirlilik Contamination	ISO 4406	20/17	21/18
Filtre Filtration		25 µm	40 µm

KOD CODE	TİP TYPE	DEBİ DISPLACE. (cm³/rev)	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESS. (Bar)	MAX. BASINÇ MAX. PRESSURE (Bar)	MIN (RPM)	MAX. (RPM)	A (mm)	B YAĞ GİRİŞİ OIL INLET	C/D YAĞ ÇIKIŞI OIL OUTLET	AĞIRLIK WEIGHT (kg)
CTM4P9010	10 PİSTON	90	300	500	350	1000	280	R 1"1/2	R 1"1/4	23

TEKNİK ÇİZİM
TECHNICAL DRAWING

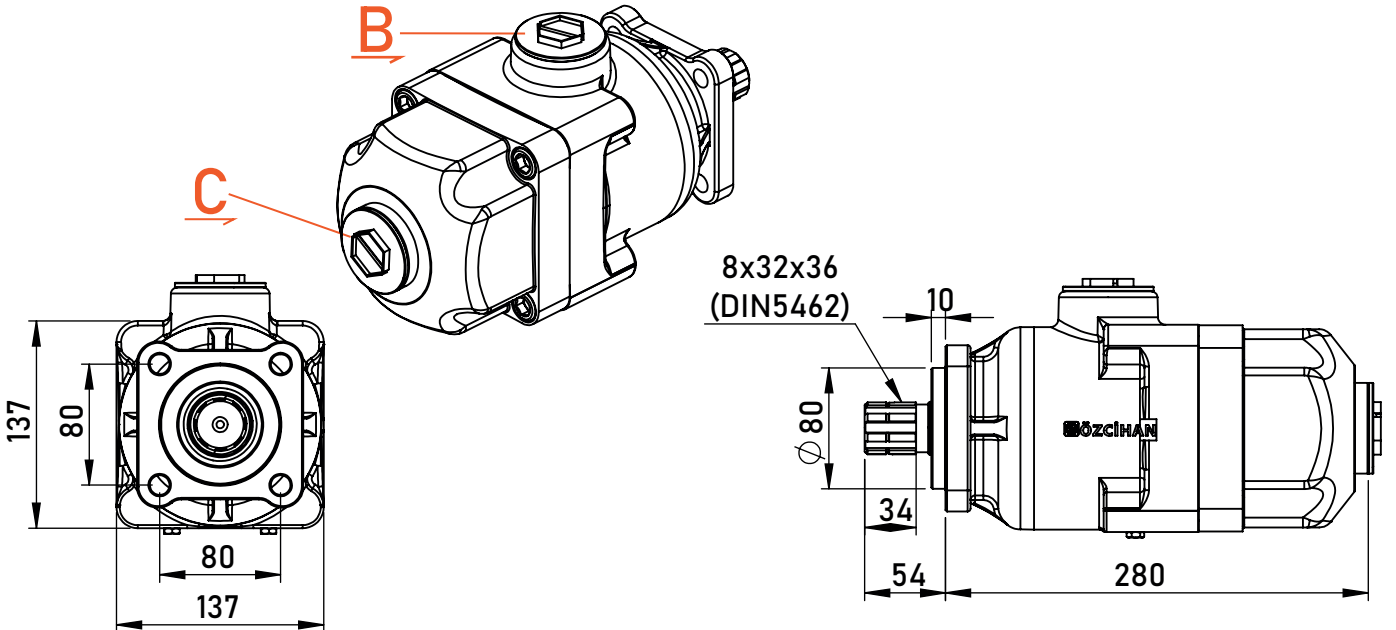

ÖZCİHAN MAKİNA
POWER TAKE OFF (PTO) / SPLITSHAFT PTO
HYDRAULIC PUMPS

ISO PİSTONLU POMPA

ISO PISTON PUMP

